


PLASTOVÉ VLOŽKY KZ

POUŽITIE

Plastová vložka KZ sa vkladá do ocelového potrubia v mieste inštalácie prístrojov na fyzikálnu úpravu vody DESCALER za účelom zvýšenia ich účinnosti pri vyššej tvrdosti vody - nad 20°dH. Plastové vložky KZ sú určené pre studenú vodu. Cievka (resp. dve cievky v sérii) prístroja DESCALER sa navinie v strede plastovej vložky.

POPIS

Plastovú vložku KZ tvorí plastová rúra s navareným DG prechodom plast - kov. Konce plastovej vložky sú osadené potrubnými prípojkami s vnútorným závitom. Súčasťou dodávky je aj prepojovací vodič s objímkami (kovové potrubie musí byť vodivo prepojené z hľadiska bezpečnosti aj funkčnosti zariadenia DESCALER.

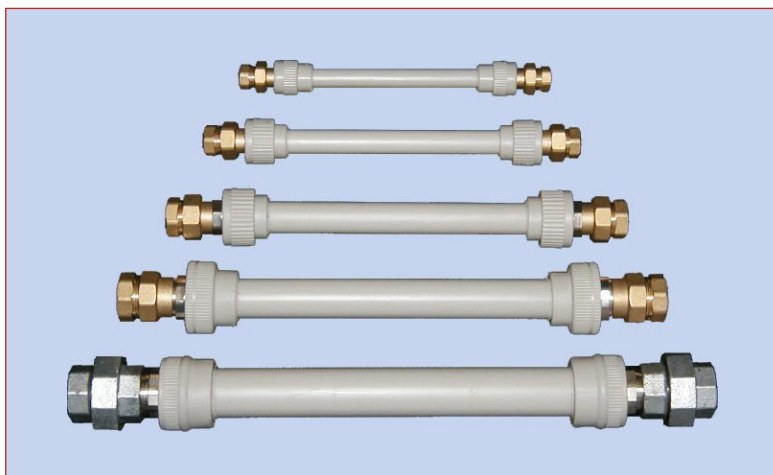

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. teplota 40°C
Max tlak 1,0 MPa

Typ	Svetlosť potrubia [palec]	Dĺžka L [mm]
DESCALER KZ 15	1/2"	320
DESCALER KZ 20	3/4"	380
DESCALER KZ 25	1"	470
DESCALER KZ 32	5/4"	560
DESCALER KZ 40	6/4"	650
DESCALER KZ 50	2"	700